# DTR75
## PADKAHENGER




# MŰSZAKI ADATOK

## TÖMEG

| | |
|---|---|
| Üzemi tömeg | 720 kg |
| Alaptömeg | 685 kg |
| Átlagos tengelyterhelés | 360 kg |

## TÖMÖRÍTÉS

| | |
|---|---|
| Amplitúdó | 0,5/0,25 mm |
| Centrifugális erő | 25/13 kN |
| Rezgési frekvencia | 63 Hz |

## HALADÓKÉPESSÉG

| | |
|---|---|
| Max. sebesség előre | 5,9 km/óra |
| Max. sebesség hátra | 2,5 km/óra |
| Max. emelkedőképesség vibráció nélkül | 40 % |
| Max. emelkedőképesség vibrációval | 35 % |

## MOTOR

| | |
|---|---|
| Gyártó / modell | Honda GX390 |
| Hengerek száma | 1 |
| Üzemanyagtartály térfogata | 6,1 l |
| Átlagos üzemanyag-fogyasztás | 2,4 l/óra |
| Károsanyag-kibocsátás | Stage V / CARB III |
| Teljesítmény | 8,2 kW @ 3000 ford./perc |
| Kivitel | Léghűtéses, benzinüzemű |
| Víztartály térfogata | 60 l |

## HIDRAULIKUS RENDSZER

| | |
|---|---|
| Hajtás | Hidrosztatikus |
| Vibráció | Hidrosztatikus |
| Üzemi fék | Hidrosztatikus |
| Rögzítőfék | Hidromechanikus elöl / hátul |

**Keressen minket helyben: www.atlaskotro.hu**


A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak. A fényképek és illusztrációk nem minden esetben a gép alapfelszereltségét mutatják. A fenti információk kizárólag általános leírásként szolgálnak; az adatokért felelősséget nem vállalunk.


***Balatongép Kft.***
***HU-8246 TÓTVÁZSONY, TEMETŐ UTCA 5.***
***+36 70 632 3667***

# DTR75
## PADKAHENGER




# MÉRETEK

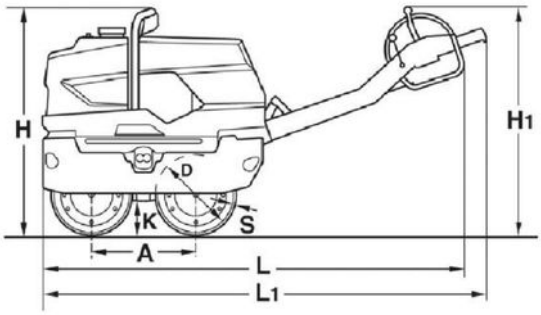


## MÉRETEK

| | |
|---|---|
| A. Tengelytáv | 500 mm |
| B. Szélesség | 720 mm |
| C. Szabad magasság | 210 mm |
| D. Hengerátmérő | 400 mm |
| H. Magasság | 1100 mm |
| H1. Magasság | 1700 mm |
| K. Hasmagasság | 155 mm |
| L. Hossz | 2030 mm |
| L1. Hossz | 2130 mm |
| O. Túlnyúlás | 35 mm |
| S. Henger vastagsága | 8 mm |
| W. Henger szélessége | 650 mm |

## ALAPFELSZERELTSÉG

- Két amplitúdófokozat
- A vibráció és a motorfordulatszám szabályozása a vezetőkaron
- Fokozatmentes sebességszabályozás
- Hidrosztatikus vibrációhajtás
- Hidrosztatikus menethajtás
- Biztonsági vezérlőrendszer automatikus rögzítőfékkel
- Magasságban állítható, alacsony rezgésszintű vezetőkar
- Hátrameneti hajtás elleni védelem a vezetőkaron
- Állítható vízpermetező rendszer
- Dobonként két darab tisztítókaparó
- Automatikus leállítás alacsony motorolajszint esetén
- Elektromos és berántó indító
- Üzemóra-számláló
- Egypontos emelőszem / központi emelési pont

**Keressen minket helyben: www.atlaskotro.hu**

A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak. A fényképek és illusztrációk nem minden esetben a gép alapfelszereltségét mutatják. A fenti információk kizárólag általános leírásként szolgálnak; az adatokért felelősséget nem vállalunk.

***Balatongép Kft.***
***HU-8246 TÓTVÁZSONY, TEMETŐ UTCA 5.***
***+36 70 632 3667***